

Open Source и OS/2. Часть 2

DATE: 2004-03-03 11:19:34

AUTHOR: Yuri Prokushev (prokushev@freemail.ru)

Введение

[Первая статья](#) по Open Source OS/2 вызвала довольно активную реакцию. В связи с этим на ваше внимание выносятся следующие статьи по той же теме. В отличие от первой, она носит менее обзорный характер и содержит больше практической информации. В данной статье рассматриваются вопросы замены частей OS/2 их Open Source аналогами.

Не смотря на то, что целенаправленной разработки Open Source OS/2 до сих пор не велось (кроме проекта [osFree](#)), существует достаточно большое количество Open Source аналогов тех или иных частей OS/2. Здесь я приведу известные мне программы.

Базовые утилиты командной строки

На данный момент утилитами командной строки занимается проект [osFree](#). Сейчас это:

- ANSI
- ATTRIB
- CHKDSK
- FORMAT
- RECOVER
- TREE
- VOL

Прежде всего, необходимо получить исходный текст данных утилит с CVS. Скачать архив с последними исходными текстами можно с [Hobbess](#).

Для компиляции исходного кода вам понадобятся следующие программы и библиотеки:

- Open Watcom
- OS/2 Warp Toolkit
- Doxygen (Только для документации)

Результат работы программ представлен на скриншотах:

```
OS/2      Ctrl+Esc = Window List      Type HELP = help
[D:\_Work\Статьи\ecomstation.ru\osFree2]ansi on
ANSI extended screen and keyboard control is on.

[D:\_Work\Статьи\ecomstation.ru\osFree2]ansi off
ANSI extended screen and keyboard control is off.

[D:\_Work\Статьи\ecomstation.ru\osFree2]_
```

ANSI

```
OS/2      Ctrl+Esc = Window List      Type HELP = help
Use the ATTRIB command to display or change file attributes.
Syntax:
  ATTRIB [+R or -R][+S or -S][+H or -H][+A or -A][drive:][path]filename
        [/S]
where:
  +R or -R    Sets or cancels the read-only attribute.
  +S or -S    Sets or cancels the system file attribute.
  +H or -H    Sets or cancels the hidden file attribute.
  +A or -A    Sets or cancels the archive file attribute.
  drive:\path Specifies the drive and directory.
  filename    Specifies the file you want to change.
  /S          Processes all subdirectories.

[D:\_Work\Статьи\ecomstation.ru\osFree2]_
```

ATTRIB

```
OS/2      Ctrl+Esc = Window List      Type HELP = help
[D:\_Work\Статьи\ecomstation.ru\osFree2]chkdsk /f
The current hard disk drive is: D:
The type of file system for the disk is HPFS.
The HPFS file system program has been started.

_
```

CHKDSK

```
OS/2      Ctrl+Esc = Window List      Type HELP = help
[D:\_Work\Статьи\ecomstation.ru\osFree2]format a:
The new type of file system is FAT.

Insert a new diskette in drive A: and press Enter.
```

FORMAT

RECOVER

TREE


VOL

К сожалению, в проекте osFree участвует достаточно мало народа. Со времени написания первой статьи доступ к CVS прекратился. Спустя какое-то время исходные тексты были перенесены в CVS Netlabs, где они сейчас и находятся.

В большинстве случаев утилиты узкофункциональны и не требуют глубоких знаний операционной системы. Т.е. могут быть легко и с малыми затратами написаны любым желающим.

Командный процессор

Довольно приятным известием явилось сообщение о бесплатном распространении (а позднее и с исходными текстами) фирмой [JP Software](#) программного продукта 4OS2, широко известного общественности. Являясь практически полным аналогом штатному CMD.EXE, 4OS2 значительно расширяет возможности работы с командной строкой, делая ее более эффективной и удобной. При этом 4OS2 является 32-битным приложением, в отличие от оригинального CMD.EXE.

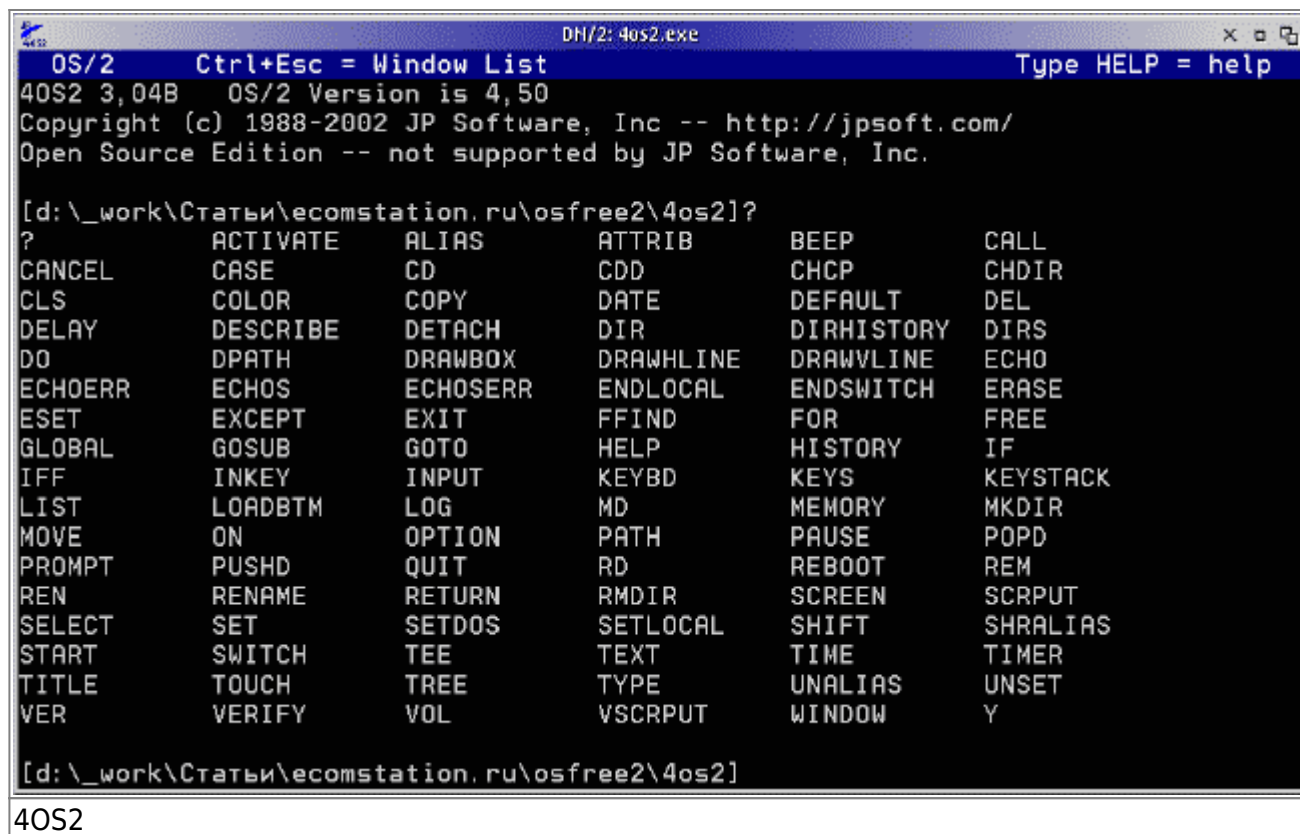

The screenshot shows a DOS-style command prompt window titled "DH/2: 4os2.exe". The window displays the OS/2 4OS2 help menu. At the top, it says "OS/2 Ctrl+Esc = Window List" and "Type HELP = help". Below this, it shows "4OS2 3,04B OS/2 Version is 4,50" and copyright information for JP Software, Inc. The main part of the window is a list of commands categorized by their first letter: A, C, D, E, G, I, L, M, P, R, S, T, V. Each category lists several commands. For example, under 'A', there are ACTIVATE, ALIAS, ATTRIB, BEEP, CALL, and CANCEL. The window also shows the current directory as [d:_work\Статьи\ecomstation.ru\osfree2\4os2] and a question mark '?' to indicate the help menu is active.

```
OS/2 Ctrl+Esc = Window List Type HELP = help
4OS2 3,04B OS/2 Version is 4,50
Copyright (c) 1988-2002 JP Software, Inc -- http://jpsoft.com/
Open Source Edition -- not supported by JP Software, Inc.


[d:\_work\Статьи\ecomstation.ru\osfree2\4os2]?
?
CANCEL CASE CD CDD CHCP CHDIR
CLS COLOR COPY DATE DEFAULT DEL
DELAY DESCRIBE DETACH DIR DIRHISTORY DIRS
DO DPATH DRAWBOX DRAWHLIN DRAWVLINE ECHO
ECHOERR ECHOS ECHOSERR ENDLOCAL ENDSWITCH ERASE
ESET EXCEPT EXIT FFIND FOR FREE
GLOBAL GOSUB GOTO HELP HISTORY IF
IFF INKEY INPUT KEYBD KEYS KEYSTACK
LIST LOADBTM LOG MD MEMORY MKDIR
MOVE ON OPTION PATH PAUSE POPD
PROMPT PUSHQ QUIT RD REBOOT REM
REN RENAME RETURN RMDIR SCREEN SCRPUT
SELECT SET SETDOS SETLOCAL SHIFT SHRALIAS
START SWITCH TEE TEXT TIME TIMER
TITLE TOUCH TREE TYPE UNALIAS UNSET
VER VERIFY VOL VSCRPUT WINDOW Y

[d:\_work\Статьи\ecomstation.ru\osfree2\4os2]
```

На данный момент 4OS2 развивается в 3-х проектах различными командами: osFree, Netlabs и SciTech (в репозитории OpenWatcom).

Служба справки

Разработкой замены IPF занимается Aaron Lawrence. Последняя версия его программы NewView доступна с [Hobbes](#). Кроме замены veiw.exe, он пишет замену библиотеке helpmgr.dll. После чего подсистема IPF OS/2 будет полностью завершена (при наличии еще компилятора ipf и документации).

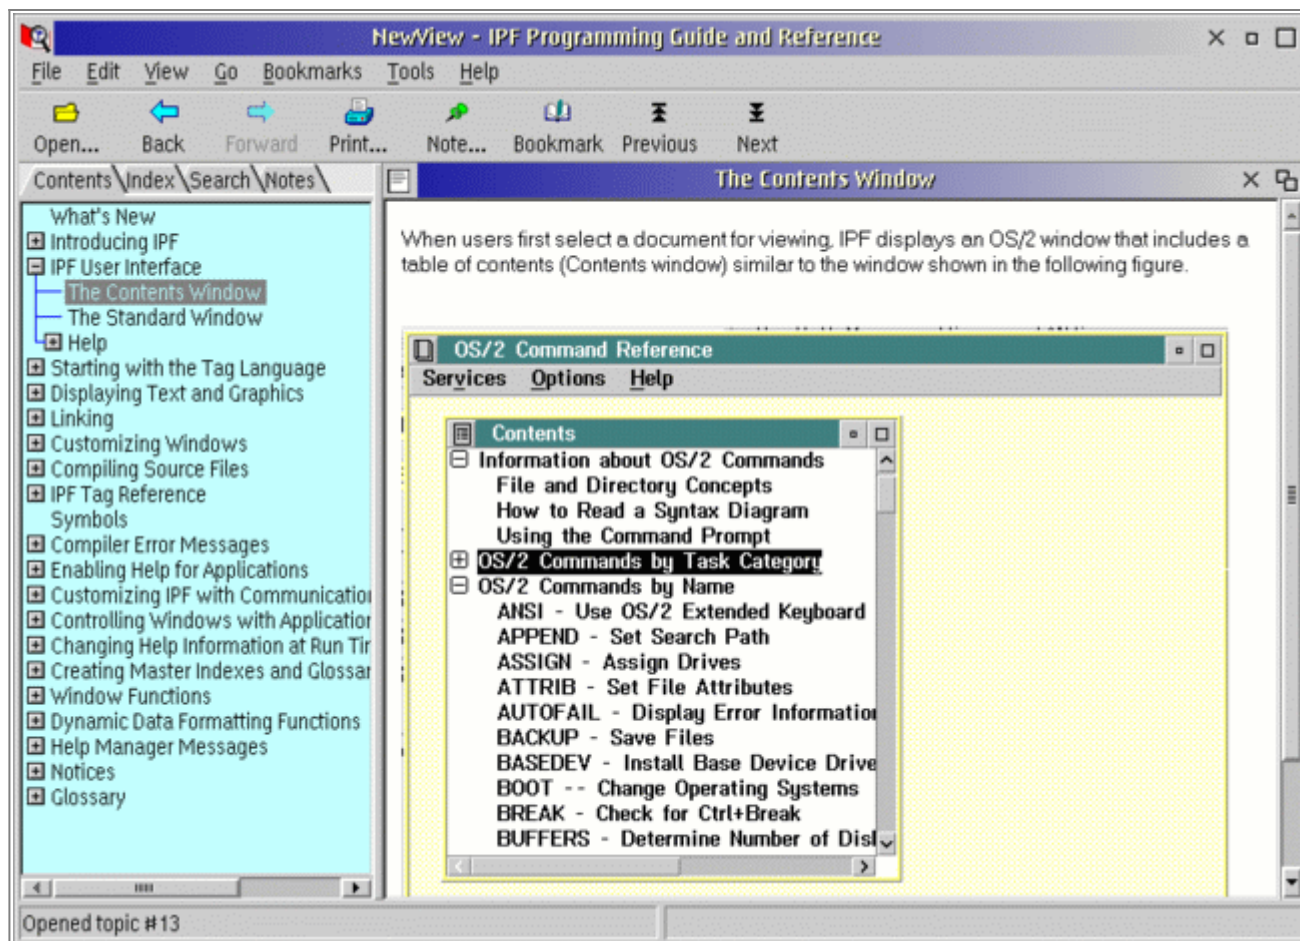


NEWVIEW

Rexx

Regina Rexx разрабатывается Mark Hessling, а до этого Anders Christensen. Regina REXX реализована как библиотека, предназначенная для использования с различными приложениями. Интерфейс Regina совместим с интерфейсом REXX SAA фирмы IBM.

Пример использования библиотеки:

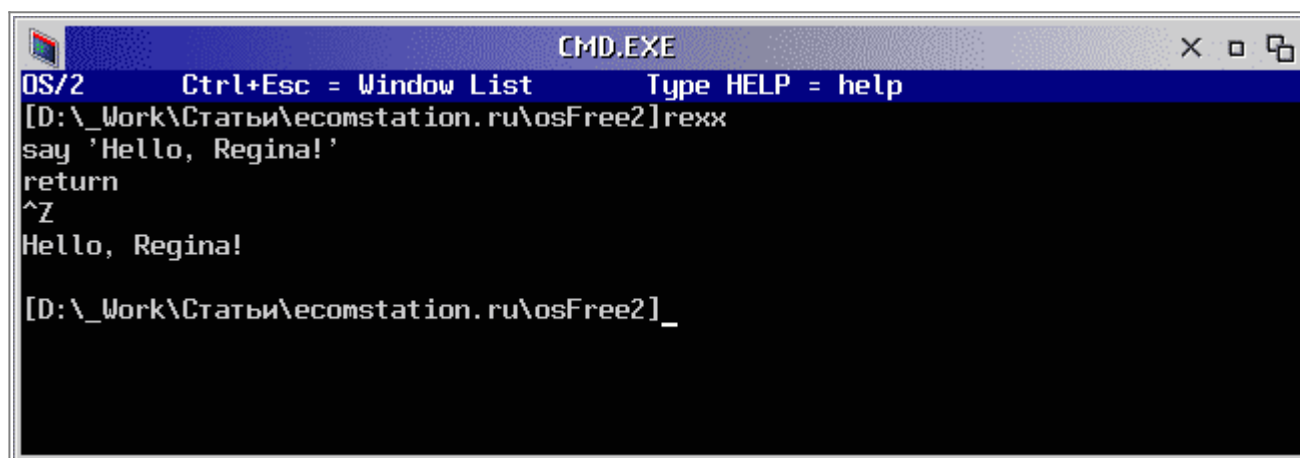

REGINA REXX

Для полной замены интерпретатора REXX требуется ряд доработок библиотеки, в частности, указание тех же ординалов, что и в родной библиотеке от IBM. На данный момент есть некоторые проблемы с поддержкой 16-битных функций (используются, например,

интерпретатором командных файлов CMD.EXE).

OpenGL

OpenGL для OS/2 уже давно не развивается и поэтому появился ряд аналогов. Это Mesa3D от Evgeny Kotsuba и MesaGL от SciTech Software. Причем первая выглядит наиболее перспективной.

JFS

С драйвером JFS есть ряд проблем. Несмотря на ряд упоминаний и наличия ссылок работоспособной версии мне найти не удалось. Приведенные ссылки зачастую ведут в никуда или на сильно устаревшие версии. Исходные тексты до сих пор недоступны.

MMOS/2

К сожалению, Multimedia для OS/2 остается одной из малоразвитых областей. При наличии довольно большого количества проигрывателей, конвертеров и просмотрщиков, используется метод разработки “в лоб”. В результате этого теряется возможность повторного использования данных декодеров для остальных программ.

На данный момент существует ряд приложений, которые используют MMOS/2. В их числе [JPEGIO](#) Chris'a Wohlgemuth'a. Пример работы декодера представлен ниже (естественно, с сильным ухудшением качества ради уменьшения времени загрузки).



Здесь же можно видеть стандартный просмотрщик `picview`, который довольно легко поддается клонированию.

До недавнего времени Chris также разрабатывал CW MM Classes, которые представляли из себя замену IBM MM Classes. Проект начал даже переезжать на Netlabs, но “доброжелатели” (явные примеры зачастую видны на данном сайте) угробили данный проект и теперь рассчитывать на новые версии не приходится. Chris продолжает выпускать классы только для узкого круга друзей.

Presentation Manager

Разработка Open Source Presentation Manager начата проектом FreePM. На данный момент он на стадии планирования. На CVS вы сможете найти исходные тексты данной разработки. Основным разработчиком является Evgeny Kotsuba (он же поддерживает Mesa3D).


Проект FreePM базируется на следующих основных принципах и идеях:

- Клиент-серверная модель
- Минимум промежуточных слоев от приложения до оборудования
- Target “devices”: memory, gengradd, Scitech nucleus, PM window, (?) printer driver
- Support for alfa-channel, anti-aliasing, shadows, OpenGL on window/window class level
- Поддержка (возможно) `userid` на уровне окон
- Robust message subsystem

- Поддержка нескольких и удаленных рабочих столов
- Поддержка непрямоугольных окон (?)
- Лучшая поддержка ОО для окон, скажем, стандартное системное меню with current window properties and window class properties
- Лучшее API, использование классов C++ в API
- Поддержка "скинов"
- Robust ini usage, support for ini clearing and backup, (?) text ini
- Совместимость со старыми программами РМ как минимум на уровне исходных текстов

Однако, уже существует одна из частей. Это FreeType/2. FreeType/2 является заменой драйвера TRUETYPE.DLL.

риведенный пример актуален для Warp 4. В eComStation TrueType драйвер лучше, чем в Warp 4, но здесь разговор не об этом. FreeType/2 доступен на [hobbes](#) благодаря Andrew Zabolotny, Michal Necasek и многим другим.

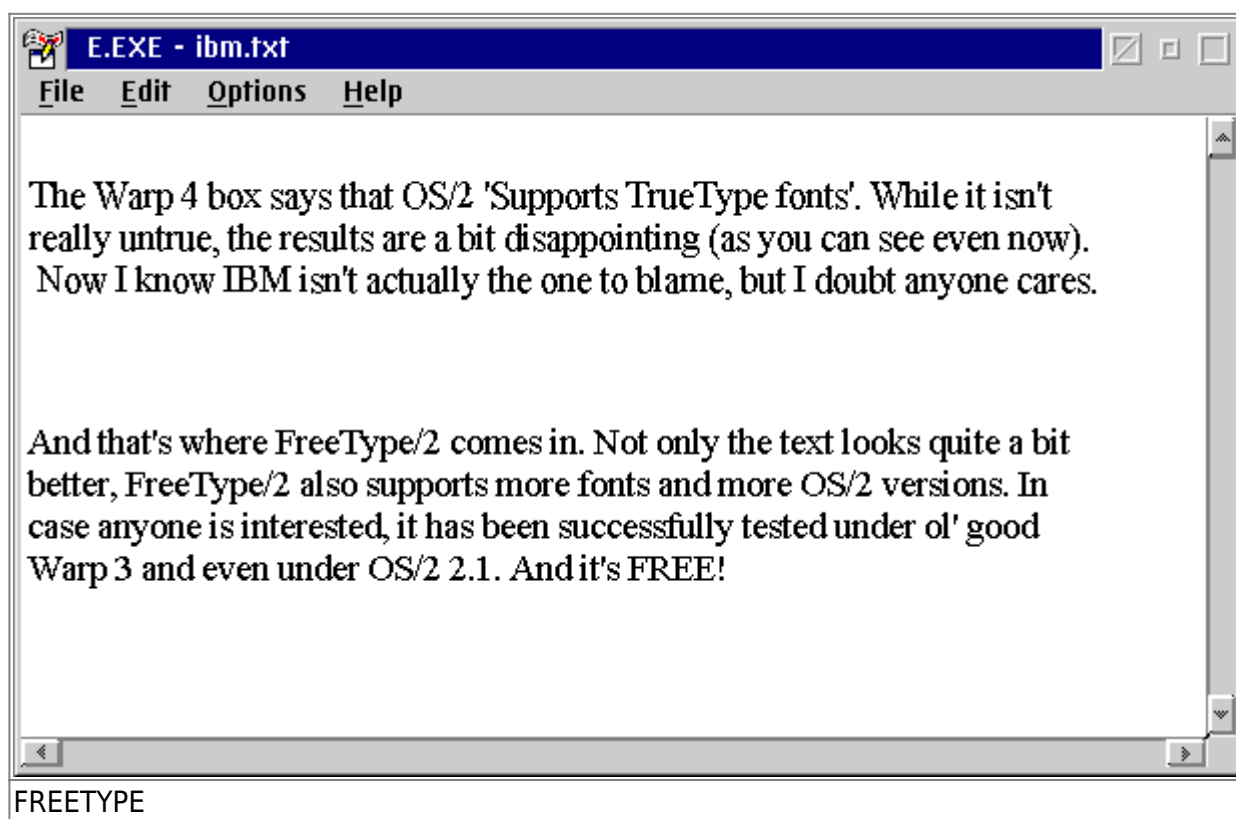

Здесь же виден редактор e.exe, который также не представляет трудностей для клонирования.

На данный момент новостей по проекту нет и cvs давно не обновляется.

Интернет-утилиты командной строки

Стандартные интернет-утилиты зачастую не переносятся в OS/2 по причине отсутствия такой необходимости. Однако существует ряд утилит, которые в той или иной мере совместимы с утилитами OS/2.



```
FC/2: cmd
OS/2      Ctrl+Esc = Window List      Type HELP = help
[D:\_Work\Статьи\ecomstation.ru\osFree2]finger
Usage: c:\tcpip\bin\finger.exe [-v] [--version] [-lin] [--info] [-f] [--faces]
      [-sb] [--brief] [-P port#] [--port port#] [-h] [--help]
      [user | user@host ...]


[D:\_Work\Статьи\ecomstation.ru\osFree2]
```

FINGER

Зачастую это утилиты перенесенные с *nix. В той или иной степени благодаря проекту UnixOS/2.

Netscape/IBM WEB Browser/IBM WEB Explorer

Здесь мало что можно добавить, так как проект Mozilla довольно широко известен. Единственное, это создание ассоциаций и враперов, которые вызывают Mozilla, вместо Netscape и Web Explorer. Также необходима библиотека webex.dll, которая использовалась для Embedded Explorer.

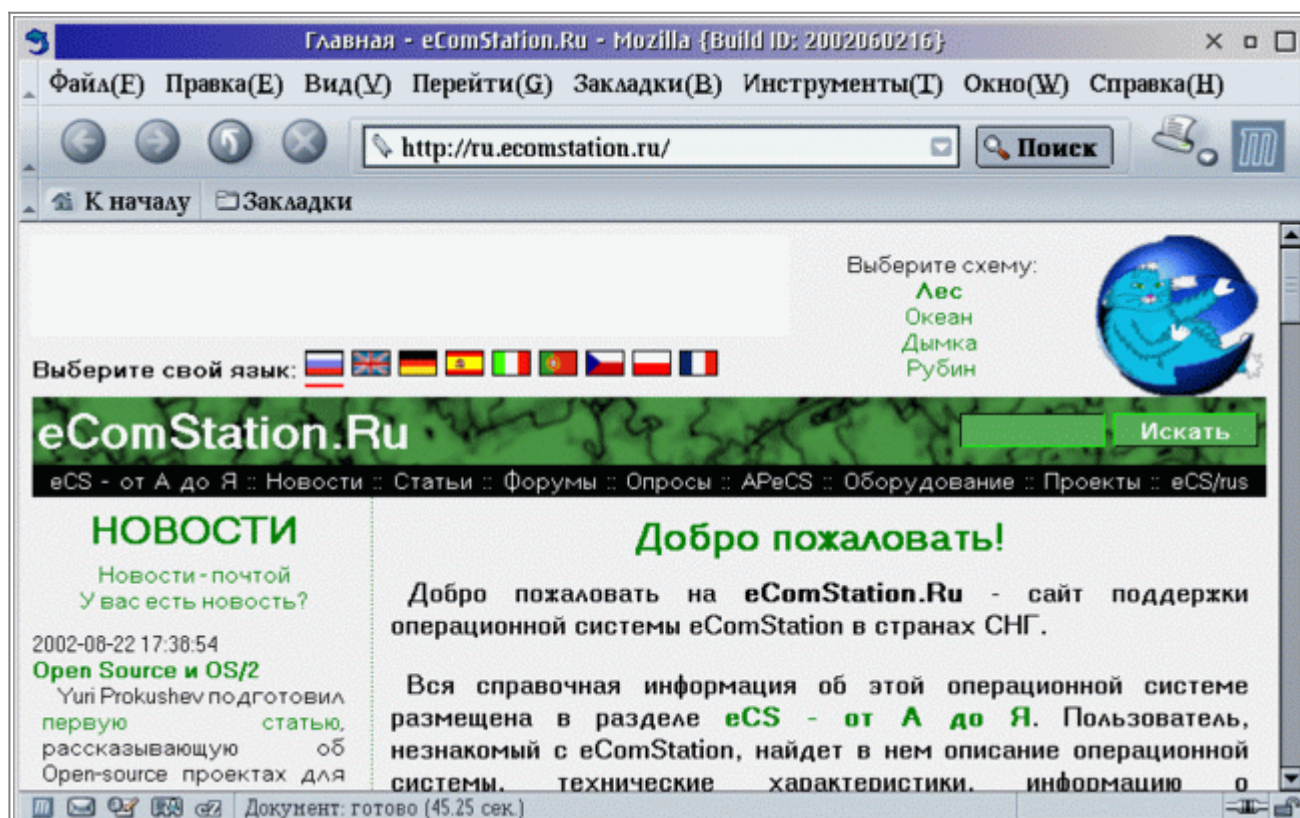

MOZILLA

Здесь не предвидится больших трудностей, кроме как с созданием библиотеки webex.dll, так как Embedded Gecko еще не доступен, а реализовывать библиотеку необходимо именно через него.

Выводы

Приведенные в данной статье программы довольно широко известны и некоторые из них используются повседневно. Другие менее используемы. Однако факт остается фактом: части OS/2 заменяются сторонними разработчиками по мере их большего устаревания. Остается одна проблема: собрать все в одном месте, с едиными инструментами разработки, с единой технологией. Это может дать дальнейший толчок к развитию Open Source проектов и уменьшению дублирования работы.

Написание многих частей OS/2 не требует больших временных затрат или особых знаний. В частности, написание многих утилит командной строки, приложений РМ типа e.exe, picview.exe, escalc.exe, ee.exe, еrm.exe, find.exe, helpmsg.exe и многих других довольно тривиально и необходимая информация широко доступна.

Читайте также:

- [Open Source и OS/2](#)
- [Внутри ядра OS/2](#)
- [Формат файла KEYBOARD.DCP](#)
- [Дисплейные драйверы технологии GRADD](#)
- [OS/2 Presentation Drivers in a Nutshell](#)
- [A Note on the OS/2 Warp Boot Sequence](#)
- [Inside the OS/2 Kernel](#)
- [Adventures in Kernel Debugging](#)
- [OS/2 Installable File Systems](#)
- [OS2LDR and OS2KRNL The Secret Handshake](#)
- [Multimedia I/O Procedures](#)
- [Inside INF](#)
- [KEYBOARD.DCP File Format](#)
- **Замечание:** Данная статья была впервые опубликована здесь: [Open source и OS/2, часть 2](#)
- Комментарии к статье:
 1. [часть 1](#)
 2. [часть 2](#)
 3. [часть 3](#)

From:

<http://185.82.219.184/doku/> - **osFree wiki**

Permanent link:

<http://185.82.219.184/doku/doku.php?id=ru:articles:oss2-os2&rev=1401458762>

Last update: **2014/05/30 16:41**

